

DAILY

IVECO


35C15/E4 V  
Roues AR jumelées



Magasin TUNIS:  
25, Rue Ali Daghout et Farés El Mustakbal II - 1001 Tunis  
Tél.: (+216) 71 257 323 - 71 257 735 - 71 257 469  
Fax.: (+216) 71 235 099

Magasin SFAX  
Rue Houssine Bellaâj Imm. Moalla & Hammani - 3000 SFAX  
Tél.: (+216) 74 298 418 - 74 298 828 - 74 298 866  
Fax.: (+216) 74 228 247



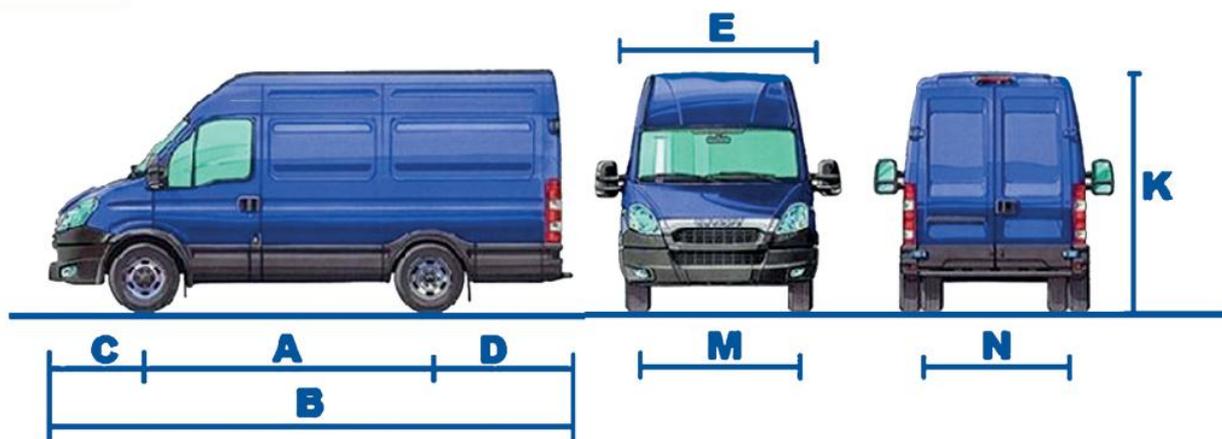

## Dimensions (mm)

A	Empattement	3300	3950	
	Toit	H	H	H
B	Longueur totale	5997	7012	7012
C	Porte-à-faux avant		998	
D	Porte-à-faux arrière	1699	2064	2064
E	Largeur maximale		1996	
M	Voie avant		1696	
N	Voie arrière		1540	
K	Hauteur totale (à vide)	2710	2705	2890
	Garde au sol AR min. (à vide)		200	
	Diamètre de braq. : trottoir/trottoir	11980	14020	14020
	Diamètre de braq. : mur/mur	13100	15140	15140

## Espace de chargement

Longueur intérieure	3520	4560	4560
Largeur intérieure		1740/1800	
Hauteur intérieure	1900	1900	2100
Distance entre pass. de roue (inter.)		1035	
<b>Portes AR</b>	Largeur		1540
	Hauteur	1820	1820
<b>Porte latérale</b>	Largeur		1250
	Hauteur		1796
<b>Volume (m³)</b>	<b>12</b>	<b>15,6</b>	<b>17,2</b>

## MOTEUR

Type F1CE3481J- Diesel 4 temps - Refroidissement à eau- 16 soupapes ( 4 pour cylindre ) - DOHC - 2 ième génération Common Rail (+ EDC) avec turbo et intercooler + Wastegate . Pompe huile suspendu  
Système de Refroidissement : radiateur - pompe à eau et ventilateur à embrayage électromagnétique.

Aspiration d'air : prise d'air sur la calandre avant - filtre sec.

## Caractéristiques

Nombre de cylindres	4 verticaux en ligne
Alésage x Course	95,8 mm x 104 mm
Cylindrée totale	2998 cm <sup>3</sup>
Puissance maximale	107 kW (146 Ch) à 3000 ±3500 tr/mn
Couple maximal	350 Nm à 1400±2600 tr/mn
Emission selon règlement	<b>Euro 4</b>

## BOITE DE VITESSES

Changement de vitesses manuel à 6 vitesses synchronisées avec surmultipliée  
Selecteur de vitesses sur la planche de bord.

Prestations ( evalue avec pneus et rapports pont standard ):

Pignon	Rapport pignons	Vitesse à puissance max. (km/h)	Pente surmontable à couple maxi (%)
1ere:	5,37	--	35
6ieme:	0,79	> 120	--

## Prise de force

Adaptation pour le montage. Couple maximal pouvant être prélevé : 180 Nm.

## ROUES/PNEUS (Standard)

Pneus:(6+1)	195/75R16
Roues :	5 JK - 16H

## AUTRES EQUIPMENTS

Roue de secours à l'intérieur du fourgon. Réservoir avec fermeture à clé ,70litres modelé a sole .  
Crochet de manoeuvre avant.  
Pot d'échappement positionné longitudinalement sur côté droit avec embout de sortie à l'intérieur des longerons.

## SUSPENSIONS

**Avant**  
À roues indépendantes avec barres de torsion ancrées aux longerons  
Barre stabilisatrice Standard.  
**Arrière**  
Ressorts a lame parabolique et butées de talonnement en caoutchouc .  
Barre stabilisatrice Standard.  
**Amortisseurs**  
Hydrauliques télescopiques renforcés avant et arrière.

## SYSTEME DE FREINAGE

A disque sur les essieux AV et AR .

Dimensions freins : Avant / Arrier

Disc Ø mm. 290 290

Brake Calipers(n°xmm) : 2x48 / 2x44

## Frein de service et de secours

Deux circuits avec frein à dépression.

Indicateur électronique niveaux

d'usure des freins avant et arrière.

Group de freinage sans Asbestos.

Frein de secours intégré au frein

de service.

## Frein de stationnement

Mécanique, agissant sur les roues AR.

## EMBRAYAGE

Embrayage monodisque à sec

Diamètre extérieur: 279,5 mm (11" ).

## DIRECTION

Assistée hydraulique. Diamètre volant

420 mm avec dispositif de blocage de la

direction. Colonne de direction en trois

éléments avec joints de type cardan.

## FOURGON

Cabine de type semi avancé à 3 places

(conducteur + 2 passagers).

- Cage de sécurité en acier intégrée

dans la structure de la cabine

-Construction monocoque en tôle

emboutie rivetée au châssis

Caisse de type modulaire entièrement

en acier pour toutes les hauteurs de toit.

- Porte latérale coulissante et marchepied

- Portes AR non vitrées ouvrant à 180°

- Paroi de séparation entre habitacle et

espace de chargement.

- Siège conducteur à trois positions de réglage avec dossier enveloppant, revêtement tissu de qualité supérieure et appuie-tête.
- Banquette passagers fixe 2 places avec appuie-tête.-Ceintures de sécurité.
- Panneaux pare-soleil orientables.
- Rétroviseurs extérieurs des deux côtés à grand angle intégré avec clignotants intégrés .
- Suivants éléments intégrés au tableau de bord en matière souple antireflets:
- Tachymètre électronique analogique
- Compte-Tours électronique analogique
- Indicateur de niveau carburant avec voyant de réserve
- Indicateur de température d'eau moteur + voyant haute température
- Affichage numérique avec :
- Totalisateur kilométrique (partiel/total)
- Horloge
- atténuateur d'éclairage instruments.
- cendrier à tiroir éclairé/allume-cigares
- Rangements divers.
- Témoins lumineux pour toute les fonctions .
- Eclairage et Signalisation conforme aux normes CEE
- Contrôle de Temperature pour Chauffage et Ventilation.
- Lave-glaces avec gicleurs